Panasonic

heating & cooling solutions

FICHE PRODUIT
S-90MU2E5C - 9,0kW

nanoe™ X

nanoe X Générateur Mark 3
intégré de série

Cassette 4 voies 90x90 • R32/R410A

Puissance frigorifique	kW	9,0
Puissance absorbée (froid)	W	40,00
Intensité de fonctionnement (froid)	A	0,38
Puissance calorifique	kW	10,0
Puissance absorbée (chaud)	W	40,00
Intensité de fonctionnement (chaud)	A	0,37
Type de ventilateur		Ventilateur turbo
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m³/min	23,00 / 18,50 / 14,00
Pression sonore	dB(A)	38 / 35 / 32
Puissance sonore	dB(A)	53 / 50 / 47
Connexions - Tube de liquide R32	Pouces (mm)	1/4 (6,35)
Connexions- Tube de gaz R32	Pouces (mm)	1/2 (12,70)
Connexions - Tube de liquide R410a	Pouces (mm)	3/8 (9,52) 1)
Connexions- Tube de gaz R410a	Pouces (mm)	5/8 (15,88) 1)

Connexions éléctriques		
Alimentation électrique	V	230
Câble alimentation électrique UI/UE	mm²	3 x 1,5
Câble de communication 1 paire blindé	mm²	0,75
Protection électrique	A	3

Unité intérieure : S-90MU2E5C - 9,0kW



Dimensions unité	H x L x P (mm)	256 x 840 x 840
Dimensions façade	H x L x P (mm)	33,5 x 950 x 950
Poids net (unité/façade)	kg	20 (5)



Alimentation monophasée 230V / 50Hz

CZ-CGLSC2


Détecteur de fuite R32

Détecteur de fuite de réfrigérant R32



①	Air intake
②	Discharge outlet
③	Refrigerant tubing (liquid tube) 22-56 type ø6.35 (flared), 60-90 type ø9.52 (flared)
④	Refrigerant tubing (gas tube) 22-56 type ø12.7 (flared), 60-90 type ø15.88 (flared)
⑤	Drain tube connection port VP25 (outer dia. ø32)
⑥	Power supply port
⑦	Discharge duct connection port (ø150)
⑧	Suspension bolt hole (4-12×30 elongated hole)
⑨	Fresh air intake duct connection port (ø100) *
⑩	ECONAVI sensor (Only CZ-KPU3A)

unit: mm

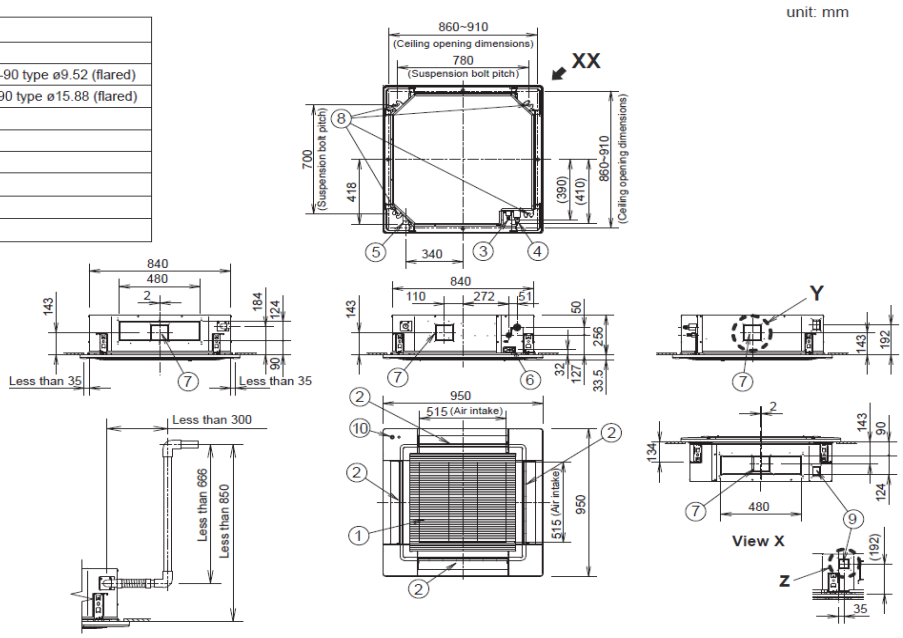

Accessoires en option

CZ-RTC5B

Télécommande filaire

Télécommande filaire avec fonction Econavi



CZ-RTC6BL / CZ-RTC6WBL

Télécommande filaire

Télécommande filaire CONEX avec Bluetooth®



CZ-RTC6 / CZ-RTC6W

Télécommande filaire


Télécommande filaire CONEX



PAW-RE2C4

Télécommande filaire

Télécommande filaire pour l'hôtelerie avec entrées/sorties



CZ-KPU3B

Façade standard

Façade standard 950 x 950 mm (RAL 9011)



CZ-KPU3

Façade standard

Façade standard 950 x 950 mm (RAL 9003)



CZ-KPU3A

Façade exclusive Econavi

Façade avec capteur Econavi intégré (RAL 9003)



CZ-RWS3 + CZ-RWRU3

Télécommande sans fil

Télécommande infrarouge + capteur



Panasonic AC Smart Cloud

Panasonic AC Service Cloud

1) Quand le diamètre de tuyau est (liquide) de Ø6,35(1/4) - (gaz) Ø12,7(1/2), connectez le raccord de tube de liquide (Ø6,35 - Ø9,52) au côté tube de liquide de l'unité intérieure et connectez le raccord de tube de gaz (Ø12,7 - Ø15,88) au côté tube de gaz de l'unité intérieure.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic
PRO Club
www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseau sociaux
www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/